




HIDRANTE COMPLETO

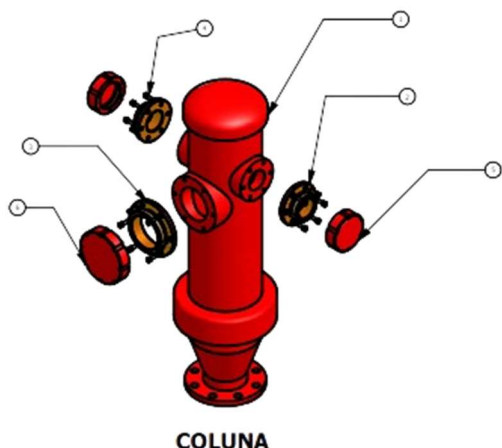

COLUNA		
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO
1	1	COLUNA HIDRANTE
2	2	NIPLE 60
3	1	NIPLE 100
4	18	PARAFUSO ALLEN 5/16
5	2	TAMPA 60 DO HIDRANTE
6	1	TAMPA 100 DO HIDRANTE

HIDRANTE DE COLUNA

O hidrante de coluna é um dispositivo fixo de combate a incêndio, instalado acima do nível do solo, destinado ao abastecimento de água para viaturas do corpo de bombeiros e uso em emergências. Sua instalação é realizada em redes públicas de abastecimento de água, conforme normas técnicas vigentes.

O equipamento é constituído por corpo em ferro fundido dúctil de alta resistência mecânica, com revestimento anticorrosivo, em pintura vermelha padrão de segurança. Possui conexões de saída (bocais) com engates compatíveis com mangueiras de combate a incêndio, com diâmetros de 2 ½" (63 mm) e/ou 4" (100 mm), conforme especificação do sistema.

O acionamento é feito por meio de uma válvula gaveta de abertura/fechamento, operada por chave, permitindo controle do fluxo de água. O sistema garante vedação eficiente, resistência à pressão da rede e facilidade de manutenção.

O hidrante é projetado para suportar condições urbanas adversas, incluindo impactos mecânicos, variações de temperatura e exposição contínua ao tempo. Deve ser instalado em local de fácil acesso, devidamente sinalizado e desobstruído, respeitando afastamentos mínimos de edificações e mobiliário urbano.

A instalação deve seguir rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, como as da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e instruções do corpo de bombeiros local, garantindo vazão e pressão adequadas para combate a incêndios.

IVALSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VALVULAS E CONEXÕES LTDA

Rua Djalma Rogério Cerioni, 540 – Jardim São Luiz – Americana – SP CEP:13477-580

Fone: (19) 3468-7928


E-mail:comercial@ivalsan.com.br

Site:www.ivalsan.com.br




COMPONENTES DO HIDRANTE

REGISTRO FLANGEADO

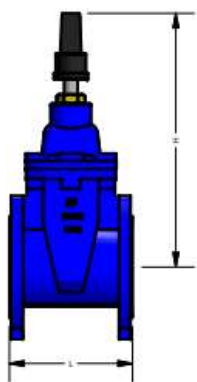


REGISTRO FLANGEADO		
DN	L	H
mm	mm	mm
75	180	270
100	190	300

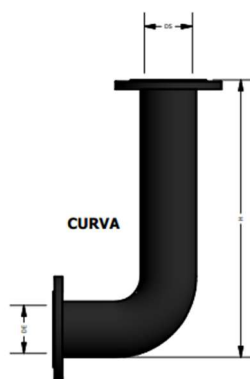


CURVA		
DE	DS	H
mm	mm	mm
75	100	575
100	100	575

EXTREMIDADE JGS




EXTREMIDADE JGS		
DN	L	D
mm	mm	mm
75	200.00	170.00
100	180.00	145.00

EXTREMIDADE PVC



EXTREMIDADE PVC		
DN	L	D1
mm	mm	mm
75	120.00	116.00
100	150.00	145.00

TAMPÃO



TAMPÃO		
L	L1	H
mm	mm	mm
320.00	270.00	54.00


IVALSAN INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E CONEXÕES LTDA

Rua Djalma Rogério Cerioni, 540 – Jardim São Luiz – Americana – SP CEP:13477-580

Fone: (19) 3468-7928

E-mail:comercial@ivalsan.com.br

Site:www.ivalsan.com.br

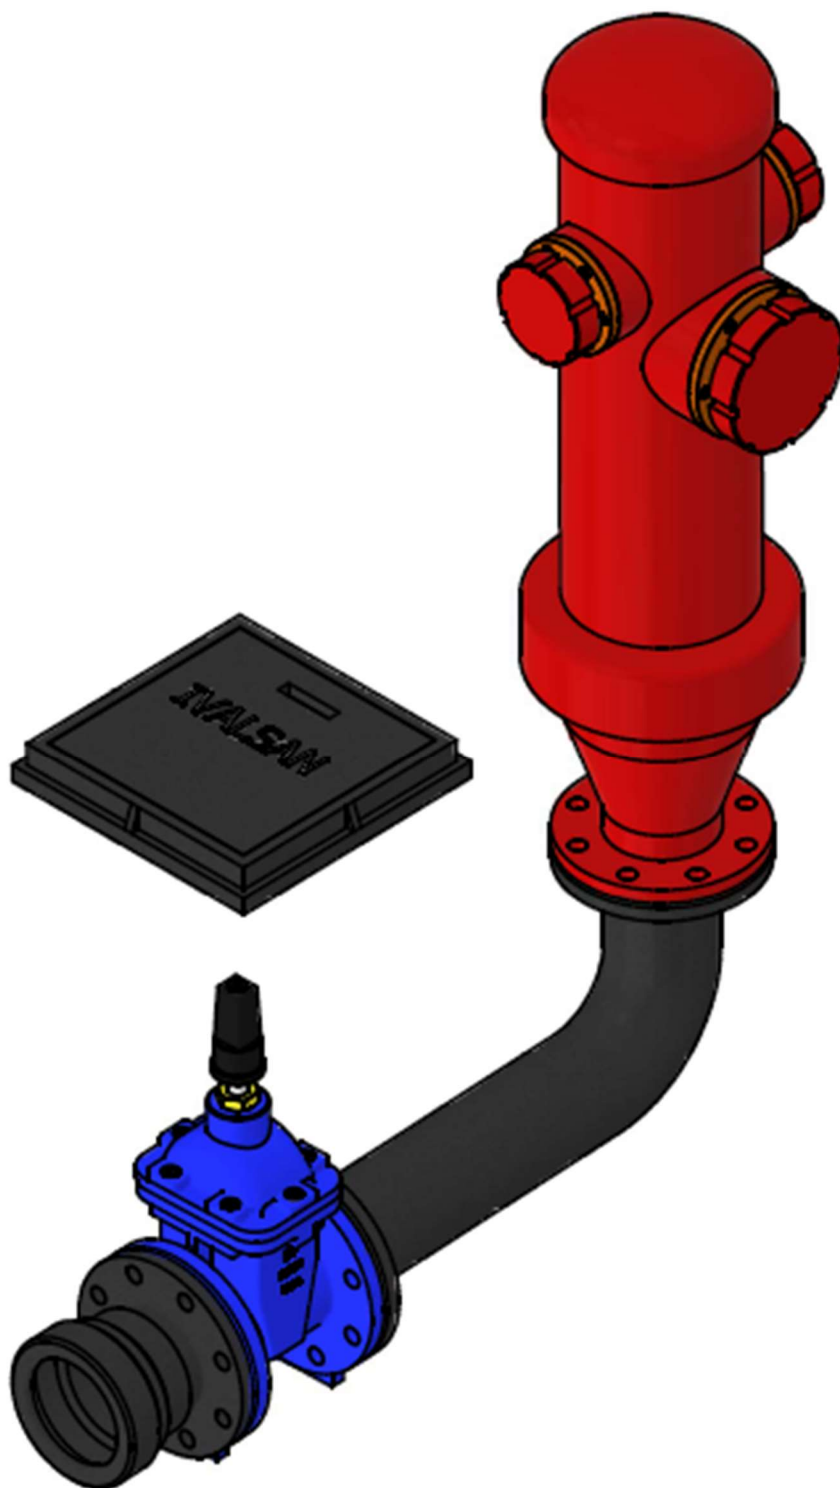

IVALSAN INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E CONEXÕES LTDA

Rua Djalma Rogério Cerioni, 540 – Jardim São Luiz – Americana – SP CEP:13477-580
Fone: (19) 3468-7928 E-mail:comercial@ivalsan.com.br Site:www.ivalsan.com.br